


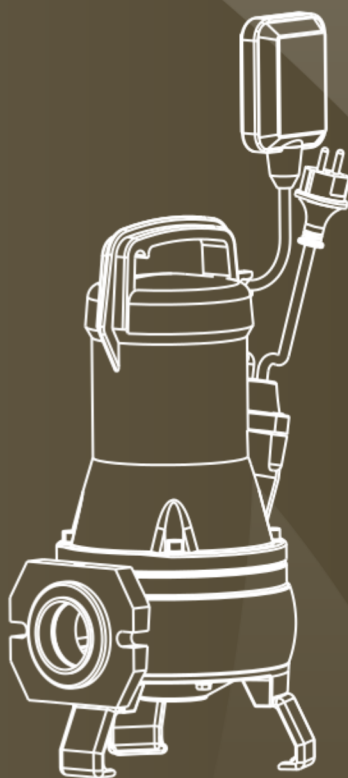

SERIE DRAINCOR

DRAINCOR 180/1220 Y DRAINCOR 200/1220

BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS TRITURADORA

SERIE DRAINCOR

DRAINCOR 180/1220 Y DRAINCOR 200/1220

ESPECIFICACIONES

Bombas sumergibles para la evacuación de aguas fecales o residuales y lodos (aguas negras). Su diseño se ha concebido con materiales de alta resistencia a la abrasión que les confiere un aspecto muy compacto y robusto.

APLICACIONES

- Para la evacuación de aguas fecales y residuales.
- Fosas sépticas.
- Aguas de infiltración y pluviales.
- En general, aguas con carga de sólidos.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


- Cuerpo de la bomba: Acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Eje de la bomba: Acero inoxidable AISI 420
- Envolverte motor: Acero gris de fundición
- Impulsor: Hierro fundido
- Juntas: NBR
- Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304

MOTOR


- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 68.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo (totalmente sumergido).

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del líquido a bombear : 40°C
Inmersión máxima: 38 m

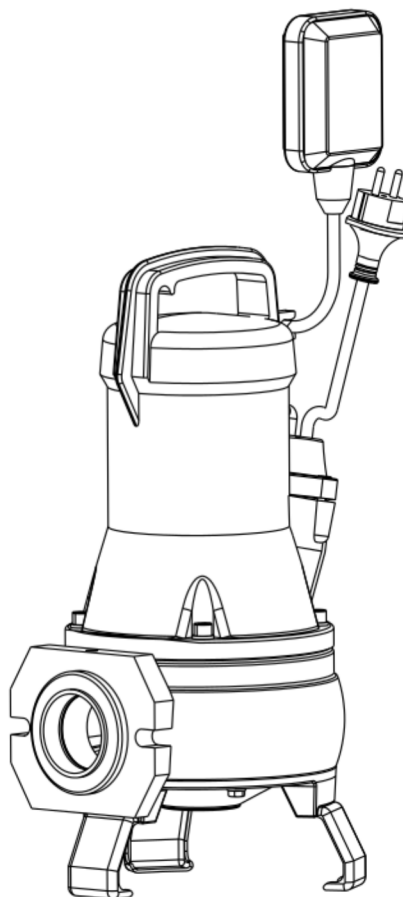

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

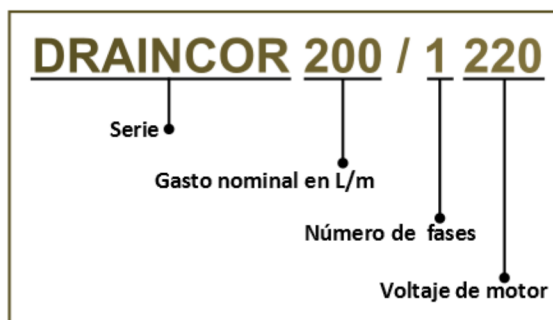

CURVAS DE OPERACIÓN


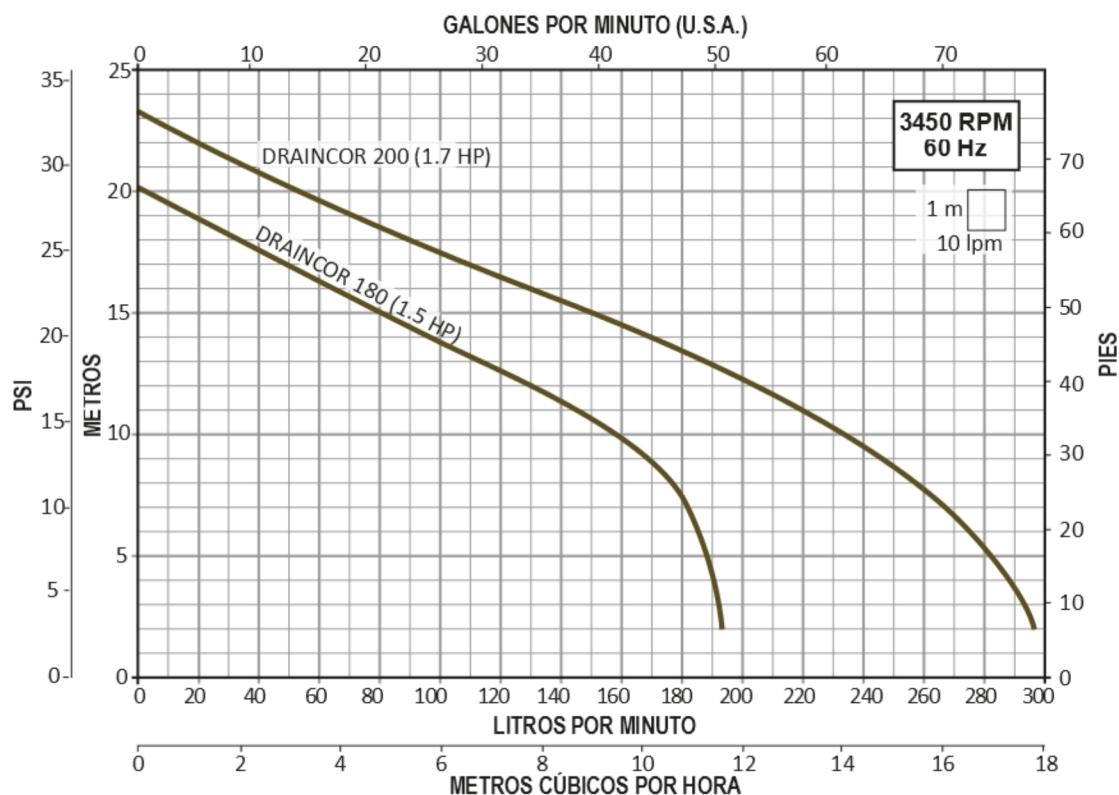


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	kW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)						
							3	5	8	10	15	20	23
							(4.2)	(7.1)	(11.3)	(14.2)	(21.3)	(28.4)	(32.6)
DRAINCOR 180/1220	1.5	1.1	1 x 230	8	1.5"	N/A	192	188	176	158	80		
DRAINCOR 200/1220	1.7	1.25		8.9			294	282	258	234	150	53	

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	Dimensiones en mm									Kg.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DRAINCOR 180/1220	114.5	125	382.5	415.1	118.7	196	95.25	110	11/2"	25
DRAINCOR 200/1220	114.5	125	382.5	415.1	118.7	196	95.25	110	11/2"	25

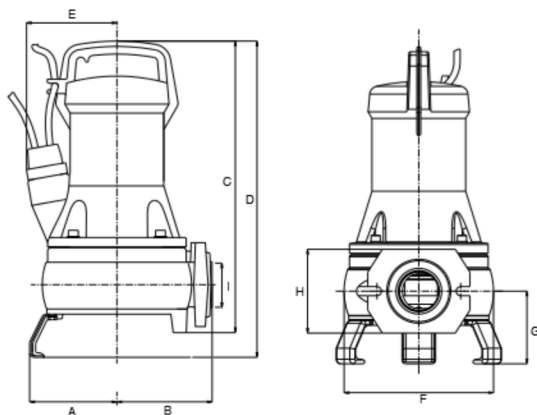



**BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS
TRITURADORA**

