

FEKA BVP

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES.

DRENAJE DE AGUA RESIDUAL DE USO DOMÉSTICO



Bombas sumergibles potentes para drenaje y vaciado. Diseñadas para el bombeo de aguas negras con sólidos de hasta 38 mm de diámetro.
Materiales resistentes a la corrosión y a la oxidación
Motor con protección térmica contra el recalentamiento.
Eje motor y rodete resistente al desgaste.
La bomba se suministra con cable de alimentación de:

Excelente refrigeración del motor que permite que la bomba funcione inclusive parcialmente sumergida.
Versión automática con interruptor de flotador para arranque y paro automático de la bomba y versión manual.
Monta cable de alimentación y conector de 3 salidas, sin válvula de retención.



ARGUMENTOS DE VENTA

- 2 años de garantía.
- Motor para funcionamiento continuo.
- Protección termoamperimétrica en los motores monofásicos.

- Paso libre de sólidos de 38 mm.
- Rodete reforzado en fibra de vidrio para evitar el posible daño provocado por piedras y/o sólidos pesados.
- Impulsor tipo vortex.
- Incluye conector, distintos diámetros.


- Robusta y compacta.
- Bomba fabricada completamente con material anti-oxidación.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO
FEKA BVP 750 M-A 115-127	60174212H
FEKA BVP 700 M-A 220-230	60174213H

DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS															DNM (NPT)	CANT. X PALLET	PESO KG
ALIMENT. 60 Hz	P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A	m³/h	0	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18				
		kW	HP		l/min	0	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300				
1x115-127V~	1,1	0,71	0,95	10,5-9,5	H (m)	12	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1"½	27	8	
1x220-230V~	1,1	0,70	0,95	5,5		10,5	9,9	9,4	8,7	8,6	8,2	7,7	7,5	6,7	6,3	5,1	3,4		1"½	27	8	

DIMENSIONES

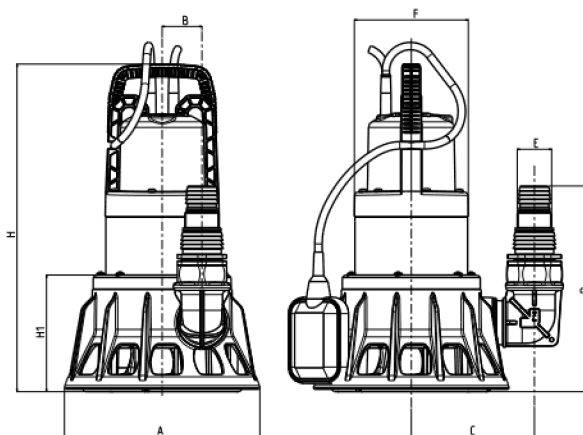

MODELO	A	B	C	D	E	F	H	H1	CABLE M
FEKA BVP 750 M-A 115-127	240	49	150	250	M40	140	400	142	5
FEKA BVP 750 M-A 220-230	240	49	150	250	M40	140	400	142	5

Nota: Producto certificado bajo los estándares de la NOM-003-SCFI.

