

Ficha Técnica

Bomba Presurizadora
UPA120

Grundfos®

SBO




Las bombas presurizadoras UPA120 Grundfos® son unidades compactas y de aumento de presión construidas en hierro fundido diseñadas para suministro doméstico de agua y otras aplicaciones donde es necesario una bomba silenciosa, confiable y fácil de instalar.

Recomendado para presurizar residencias de hasta 3-4 baños, con una presión adicional de 15 psi.

Características Estructurales

Gasto máximo:	13.2 GPM
Presión máxima:	39.3 ft.
Peso:	2.7 kg
Amperaje:	2 AMP
Motor:	1/4HP, 1F, 60 Hz, 127V Asincrónico con rotor en jaula de ardilla. Protección IP 42. Lubricados por el líquido bombeado.
Material de la Carcasa:	Fundición recubierto con pintura epóxica.
Funcionamiento:	Sensor de flujo magnético.
Tipo de roscas:	Macho 1/2"
Rango de Temp.:	2°-60°C

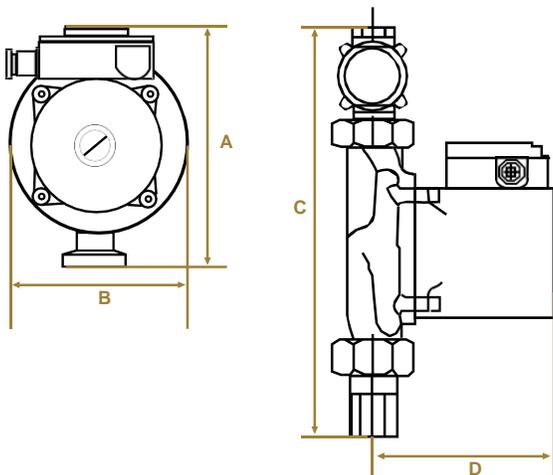

Dimensiones			
A	B	C	D
180mm	132mm	304.5mm	130mm

